



کارفرما: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مناقشه دو مرحله ای

مرحله اول

مناقشه ساخت و اجرای دیوارپوش چرمی و میزهای

سالن جلسات طبقه دوم

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



موضوع مناقسه :

✓ مناقسه ساخت و اجرای دیوارپوش چرمی و میزهای سالن جلسات طبقه دوم (مرحله اول)

نکات مهم در خصوص نحوه تکمیل و ارائه اسناد مناقسه :

- ✓ پیشنهاد دهنده تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات و بررسی های کافی انجام داده و توانایی انجام کار را به نحو مطلوب دارد و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
- ✓ در صورت وجود ابهام در مناقسه یا شرایط آن و یا هرگونه توضیح تکمیلی، شرکت کنندگان می توانند با جناب آقای حیدری، به شماره ۸۵۷۳۳۸۵۷ تماس حاصل فرمایند.
- ✓ اتاق ایران در انتخاب شرکت برنده بدون هیچ قید و شرطی اختیار تام دارد.
- ✓ مدت اعتبار قیمت های پیشنهادی ۳۰ روز کاری می باشد.
- ✓ چنانچه پس از دریافت اسناد مناقسه مایل به شرکت در آن نیستید، مراتب را حداقل سه روز قبل از تاریخ انقضای مهلت مناقسه، کتباً اعلام نمایید.
- ✓ مناقسه گر باید تمام اسناد و مدارک مناقسه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل و مهر و امضا نموده و به دستگاه مناقسه گزار تسلیم نماید. از ارائه اسناد به صورت کپی یا کاربنی یا خط خورده و لاک گرفته جداً خودداری شود.
- ✓ کلیه صفحات اسناد مربوط به مناقسه بایستی توسط شرکت، مهر، امضاء و ارسال شود.
- ✓ پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند رد و امکان حضور در مناقسه را ندارند.
- ✓ برنده مناقسه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.
- ✓ شرکت در مناقسه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقسه می باشد. لذا برنده مناقسه باید ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اعلام کتبی مناقسه گزار قرارداد مربوطه را امضا نماید. ضمانتنامه شرکت در مناقسه تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات هر کدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداری و عندالزوم به هزینه برنده مناقسه تمدید خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تاخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما حق می دهد که وجوه ضمانتنامه شرکت در مناقسه را به نفع خود ضبط نماید درچنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابلاغ می گردد.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :
امضای تعهد آور :

تاریخ :
شماره تماس :
نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقسه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است



نشانی، زمان و نحوه تسلیم اسناد:

- ✓ تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵، دبیرخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بر روی پاکت ها حتما قید شود محرمانه، مربوط به مناقصه ساخت و اجرای دیوارپوش چرمی و میزهای سالن جلسات طبقه دوم
(مرحله اول) همچنین نام و نشانی پیشنهاد دهنده بر روی پاکت قید شود.
- ✓ مناقصه گر باید سوابق کاری خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده به شرح ذیل باشد و یک نامه جداگانه جهت ثبت در
دبیرخانه اتاق ایران در موعد مقرر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
- پاکت ب: سوابق کاری درخصوص ساخت و اجرای دیوار پوش چرمی و میزهای سالن جلسات
بر روی پاکت فوق الذکر حتما قید شود، محرمانه، دبیرخانه معاملات مربوط به (مناقصه ساخت و اجرای میزهای سالن جلسات طبقه
دوم) همچنین نام، نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده درج و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.
- شرکت کنندگان موظفند هنگام تحویل یا ارسال پاکات مناقصه نامه ای جداگانه خطاب به معاونت پشتیبانی جهت ثبت
در دبیرخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حاوی مشخصات شرکت و موضوع مناقصه به همراه پاکت های
مربوطه ارسال شود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است



مشخصات فنی و الزامات اجرایی

ساخت، تأمین، حمل و نصب میزهای سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی ایران

این مناقصه عبارت است از تعیین مشخصات فنی، کیفی و اجرایی مربوط به ساخت، تأمین کلیه متریال و ملزومات، مونتاژ، حمل، نصب، رگلاژ و تحویل نهایی میزهای سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی ایران، مطابق نقشه‌ها، دیتیل‌های اجرایی، رندرهای مصوب، جداول مقادیر، نمونه‌های تأییدشده و سایر مدارک فنی پروژه. کلیه میزها به‌صورت سفارشی و منطبق با طراحی پروژه ساخته شده و رعایت فرم، ابعاد، تناسبات، جزئیات اجرایی، متریال، رنگ، بافت و کیفیت مورد انتظار در تمامی مراحل ساخت و نصب الزامی است.

دامنه عملیات

دامنه عملیات سازنده شامل کلیه اقدامات مورد نیاز جهت اجرای کامل موضوع کار بوده و حداقل شامل موارد زیر است:

- ✓ مطالعه و بررسی کامل نقشه‌ها، دیتیل‌ها، رندرها و مدارک فنی
- ✓ شرکت در جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد نهایی
- ✓ بازدید از محل پروژه و کنترل ابعاد و شرایط اجرایی در موارد مورد نیاز
- ✓ تهیه و ارائه Sample Board متریال‌ها
- ✓ تهیه نمونه رنگ و پرداخت چوب، چرم، دوخت و استیل
- ✓ تهیه و ساخت نمونه کامل یک میز دونفره پیش از تولید انبوه
- ✓ تأمین کلیه مواد اولیه، یراق‌آلات، اتصالات و ملزومات
- ✓ ساخت و مونتاژ کامل کلیه تیپ‌های میز
- ✓ پیش‌بینی و اجرای محل عبور و دسترسی کابل‌ها و تجهیزات
- ✓ هماهنگی با الزامات تجهیزات صوتی، تصویری، برق و دیتا
- ✓ بسته‌بندی و حفاظت از قطعات
- ✓ حمل، تخلیه و انتقال قطعات به محل پروژه
- ✓ نصب، اتصال، تراز و رگلاژ نهایی
- ✓ رفع نواقص احتمالی
- ✓ نظافت و تحویل نهایی آماده بهره‌برداری

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۱- جداول تیپ‌بندی و مقادیر میزها

۱-۱ سالن اصلی

ظرفیت کل میزهای سالن اصلی: ۸۰ نفر - تعداد کل ماژول‌ها: ۳۹ عدد

ردیف	نوع ماژول	تعداد ماژول	ظرفیت هر ماژول	ظرفیت کل
۱	میز تک‌نفره منحنی	۶	۱ نفر	۶ نفر
۲	میز دونفره منحنی	۲۵	۲ نفر	۵۰ نفر
۳	میز سه‌نفره منحنی	۸	۳ نفر	۲۴ نفر
جمع		۳۹		۸۰ نفر

۱-۲ ترکیب و جانمایی مجموعه میزهای سالن اصلی

کدگذاری مجموعه‌ها مطابق نقشه جانمایی بوده و ترکیب ماژول‌های هر ردیف مطابق جدول زیر است:

ردیف	کد مجموعه	تک‌نفره	دونفره	سه‌نفره	تعداد ماژول	تعداد نفرات	طول کلی تقریبی (سانتیمتر)	توضیحات
۱	A	۱	۰	۲	۳	۷	۷۲۲	مطابق نقشه
۲	B	۱	۲	۲	۵	۱۱	۱۱۴۴	مطابق نقشه
۳	C	۱	۶	۰	۷	۱۳	۱۳۱۲	مطابق نقشه
۴	D	۲	۵	۲	۹	۱۸	۱۸۷۷	مطابق نقشه
۵	E	۰	۶	۲	۸	۱۸	۱۸۷۳	مطابق نقشه
۶	F	۱	۶	۰	۷	۱۳	۱۴۶۹	مطابق نقشه
جمع	—	۶	۲۵	۸	۳۹	۸۰	۸۳۹۷	—

تبصره: طول‌های مندرج در جدول به‌صورت تقریبی و بر مبنای طول قوس خارجی میزها محاسبه شده‌اند. ابعاد نهایی و دقیق هر مجموعه، شعاع و طول قوس‌ها و سایر مشخصات هندسی، مطابق نقشه‌های اجرایی مصوب و کنترل ابعادی پیش از ساخت ملاک عمل خواهد بود.

۱-۳ میز هیئت رئیسه

نوع	تعداد	طول هر ماژول	ظرفیت
میز دونفره هیئت‌رئیس	۵ عدد	۲۱۰ سانتیمتر	۱۰ نفر

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



تبصره ۱: با توجه به اینکه مانیتورهای پیش‌بینی‌شده برای میزهای هیئت‌رئیس به صورت مکانیزم مانیتور لیفت (Motorized Monitor Lift) می‌باشند، تأمین و نصب مانیتورها و مکانیزم‌های مربوطه در تعهد پیمانکار تخصصی صوت و تصویر پروژه بوده و جزء تعهدات سازنده میز نمی‌باشد. سازنده میز موظف است پیش از ساخت، ابعاد و مشخصات نهایی تجهیزات را از پیمانکار صوت و تصویر دریافت نموده و کلیه تمهیدات لازم شامل بازشوها، زیرسازی، فضای مورد نیاز، مسیر عبور کابل‌ها و دسترسی لازم جهت نصب، سرویس و نگهداری تجهیزات را در ساخت میز پیش‌بینی و اجرا نماید.

تبصره ۲: ابعاد و محل نهایی بازشوهای مربوط به مانیتور لیفت و سایر تجهیزات میزهای هیئت‌رئیس، پس از تعیین مدل و ابعاد نهایی تجهیزات و با هماهنگی پیمانکار صوت و تصویر و تأیید عوامل فنی پروژه تعیین شده و ملاک ساخت خواهد بود.

۴-۱ میز اتاق کنترل و فرمان

شرح	تعداد ردیف	تعداد ماژول در هر ردیف	طول هر ماژول	مجموع ماژول
میز خبرنگاران	۳	۳	۱۱۰ سانتیمتر	۹ عدد

۵-۱ میز اتاق کنترل و فرمان

شرح	تعداد	ساختار	طول کلی
میز اتاق کنترل و فرمان	۱ ست	دو ماژول ۱۰۵ سانتیمتری	۲۱۰ سانتیمتر

۲- مشخصات عمومی ساخت

تمامی میزها باید از نظر استحکام، دوام، دقت ساخت، کیفیت ظاهری و قابلیت بهره‌برداری طولانی‌مدت متناسب با یک سالن جلسات رسمی و پرتردد ساخته شوند.

زیرسازی و ساختار داخلی باید به نحوی طراحی و اجرا شود که ضمن تأمین استحکام کافی، از هرگونه لرزش، لقی، تابیدگی، تغییر شکل یا ایجاد صدا در زمان استفاده جلوگیری شود.

نوع، ضخامت و نحوه اجرای اجزای زیرسازی باید متناسب با ابعاد و فرم هر تیپ انتخاب شده و در نمونه اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.

تمامی اتصالات باید دقیق، مستحکم و حتی‌الامکان مخفی بوده و پیچ، بست یا اتصال نامناسب و نمایان در سطوح اصلی و قابل رؤیت مجاز نیست، مگر در مواردی که مطابق دیتیل طراحی شده باشد.

محل اتصال ماژول‌های مجاور باید به نحوی اجرا شود که پس از نصب، پیوستگی و نظم بصری مجموعه حفظ شده و اختلاف تراز، فاصله نامتعارف یا ناهماهنگی میان قطعات مشاهده نشود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



۳- روکش طبیعی چوب

سطوح مشخص شده در نقشه‌ها و رندرهای پروژه با روکش طبیعی چوب بلوط، از نوع راست رگه (Straight Grain) اجرا خواهند شد.

روکش مصرفی باید درجه یک، سالم، یکنواخت و فاقد ترک، شکستگی، لکه‌های نامطلوب، گره‌های نامناسب یا سایر عیوب ظاهری باشد. انتخاب، برش و چیدمان ورق‌های روکش باید به نحوی انجام شود که جهت رگه‌ها منظم، مستقیم و هماهنگ بوده و در قطعات مجاور، پیوستگی و نظم بصری رگه‌های چوب حفظ شود. استفاده از روکش با نقوش نامنظم، رگه‌های پراکنده یا چیدمان ناهماهنگ در سطوح اصلی و قابل رؤیت مورد تأیید نخواهد بود.

جهت قرارگیری رگه‌های چوب در هر یک از اجزای میز باید مطابق نقشه‌ها، رندرهای مصوب و نمونه مورد تأیید طراح اجرا گردد. رنگ نهایی چوب در محدوده مورد نظر طراح و بر اساس رندرهای پروژه تعیین خواهد شد و انتخاب نهایی صرفاً پس از تهیه نمونه‌های واقعی و تأیید نمونه انجام می‌شود.

تطابق رنگ صرفاً بر اساس نام تجاری یا کد رنگ ملاک نخواهد بود و نمونه فیزیکی تأیید شده مبنای اجرای نهایی خواهد بود.

۴- پوشش و پرداخت نهایی چوب

پوشش نهایی سطوح چوبی از نوع پلی‌یورتان با کیفیت مناسب خواهد بود.

ظاهر نهایی باید مات تا نیمه‌مات بوده و ضمن ایجاد سطحی یکنواخت و مقاوم، ماهیت طبیعی چوب و رگه‌های آن را حفظ نماید. پس از اجرای پوشش نهایی، بافت طبیعی چوب باید همچنان به صورت ظریف قابل مشاهده و تا حد مناسبی قابل لمس باشد. ایجاد سطح کاملاً شیشه‌ای، براق و مصنوعی مورد تأیید نیست. همچنین سطح نهایی نباید زبر، خشن یا دارای ناهمواری محسوس باشد.

کیفیت و میزان ماتی یا نیمه‌ماتی پوشش بر اساس نمونه مورد تأیید طراح تعیین خواهد شد.

۵- بخش‌های چرمی

قسمت‌های مشخص شده در نقشه‌ها و رندرهای چرم مصنوعی سرمه‌ای با کیفیت بالا اجرا خواهند شد.

چرم مصرفی باید دارای سطح و بافت مناسب، رنگ یکنواخت، مقاومت مناسب در برابر سایش، قابلیت نظافت، دوام مناسب برای استفاده مستمر، مقاومت مناسب در محل دوخت و کشش باشد.

رنگ دقیق سرمه‌ای بر اساس نمونه‌های ارائه شده توسط سازنده و تأیید طراح انتخاب خواهد شد.

استفاده از چرم با ظاهر بیش از حد براق، بافت نامناسب یا کیفیت پایین مجاز نخواهد بود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۶- دوخت تزئینی چرم

دوخت قسمت‌های چرمی بخشی از طراحی ظاهری میزها محسوب شده و باید با دقت و کیفیت بالا اجرا شود. نوع نخ، رنگ نخ، فاصله دوخت، فرم خطوط و جزئیات دوخت بر اساس نمونه تهیه شده توسط سازنده و تأیید طراح تعیین خواهد شد. خطوط دوخت باید کاملاً منظم، مستقیم و یکنواخت بوده و فاقد جمع‌شدگی، موج، کشیدگی یا اختلاف فاصله باشند. جزئیات نهایی دوخت بر اساس نمونه مصوب ملاک تولید انبوه خواهد بود.

۷- استیل و کانال تجهیزات

بخش‌های فلزی نمایان مربوط به کانال تجهیزات مطابق طراحی با استیل برس‌خورده Hairline Stainless Steel اجرا خواهند شد.

استفاده از رنگ، ورق طرح استیل، روکش یا متریال مشابه به جای استیل واقعی در بخش‌هایی که در نقشه و نمونه به عنوان استیل مشخص شده‌اند مجاز نیست.

سطح استیل باید یکنواخت، بدون موج، خط و خش نامتعارف، فرورفتگی یا آثار نامناسب ساخت باشد. جهت Hairline در قطعات مجاور باید هماهنگ و یکسان باشد.

لبه‌ها و محل اتصالات باید با دقت کامل پرداخت شده و فاقد لبه تیز یا خطرناک باشند.

۸- کانال تجهیزات، برق، دیتا و صوت

با توجه به کاربری سالن، سازنده میز موظف است کلیه پیش‌بینی‌های لازم جهت نصب و بهره‌برداری از تجهیزات صوتی، تصویری، برق، دیتا، میکروفن‌ها و سایر تجهیزات مرتبط را در ساخت میزها لحاظ نماید.

تأمین و نصب تجهیزات صوتی و تصویری، از جمله مانیتورها و مکانیزم‌های مانیتور لیفت، در تعهد پیمانکار تخصصی صوت و تصویر پروژه بوده و جزء تعهدات سازنده میز نمی‌باشد.

با این حال، سازنده میز موظف است پیش از آغاز تولید و انجام هرگونه برش یا ساخت نهایی، هماهنگی‌های لازم را با پیمانکار صوت و تصویر پروژه انجام داده و ابعاد، محل نصب و الزامات فنی تجهیزات را دریافت و در ساخت میزها لحاظ نماید.

در میزهای هیئت‌رئیس، با توجه به پیش‌بینی مانیتورهای مجهز به مکانیزم لیفت، فضای لازم، زیرسازی، بازشوها، دسترسی جهت نصب و سرویس، مسیر عبور کابل‌ها و سایر تمهیدات مورد نیاز باید مطابق مشخصات تجهیزات و با هماهنگی پیمانکار صوت و تصویر پیش‌بینی و اجرا گردد.

ابعاد و محل نهایی کلیه بازشوها و برش‌های مرتبط با تجهیزات باید بر اساس ابعاد واقعی تجهیزات و پس از هماهنگی با پیمانکار صوت و تصویر و تأیید عوامل فنی پروژه تعیین گردد.

مسیر کابل‌ها و دسترسی‌های فنی نیز باید به نحوی اجرا شود که ضمن حفظ ظاهر و یکپارچگی طراحی میزها، امکان نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات در آینده فراهم باشد.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



تبصره: جانمایی کانال تجهیزات و فاصله آن از لبه میز، مطابق نقشه اجرایی فعلی به صورت اولیه تعیین شده است. با توجه به اینکه مدل و ابعاد نهایی تجهیزات صوتی و تصویری از جمله میکروفن‌ها، مانیتورها، پنل‌های اتصال و سایر تجهیزات مرتبط ممکن است در زمان تهیه اسناد مناقصه به صورت قطعی مشخص نشده باشد، محل دقیق کانال و بازشوهای مربوطه پس از تعیین تجهیزات نهایی و با هماهنگی پیمانکار صوت و تصویر، طراح و عوامل فنی پروژه کنترل و در صورت لزوم تنظیم خواهد شد. هرگونه جابه‌جایی جزئی در موقعیت کانال باید بدون تغییر در فرم کلی، عمق و تناسبات اصلی میز و پس از تأیید طراح انجام گیرد.

۹- نمونه‌های مرجع متریال و جزئیات اجرایی

به منظور ایجاد مبنای یکسان جهت ارائه پیشنهاد فنی و مالی توسط کلیه شرکت کنندگان در مناقصه، نمونه‌های مرجع متریال و جزئیات اجرایی مورد نظر پروژه شامل نوع و بافت چرم، روکش طبیعی چوب و مشخصات رگه آن، طیف رنگ و نوع پرداخت چوب، نوع و پرداخت استیل، نوع و رنگ نخ، گام و کیفیت دوخت و سایر جزئیات مؤثر در کیفیت نهایی، در جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد قیمت، به شرکت کنندگان معرفی و تشریح خواهد شد.

حسب مورد، نمونه‌های فیزیکی متریال توسط کارفرما/طراح ارائه شده و یا از شرکت کنندگان درخواست خواهد شد نمونه‌های پیشنهادی خود را جهت بررسی ارائه نمایند تا نمونه یا مشخصات مرجع واحد مورد تأیید پروژه تعیین گردد. کلیه شرکت کنندگان موظفاند پیشنهاد فنی و مالی خود را بر مبنای سطح کیفی و مشخصات نمونه‌های مرجع تعیین شده ارائه نمایند.

۱۰- ساخت و تأیید نمونه کامل اجرایی میز دونفره

به منظور ارزیابی عملی کیفیت ساخت و توان اجرایی، ساخت یک نمونه کامل میز دونفره در ابعاد واقعی و مطابق نقشه‌ها، دیتیل‌های اجرایی، رندرهای مصوب و نمونه‌های مرجع تعیین شده الزامی خواهد بود.

نمونه مذکور باید با رعایت کلیه مشخصات و جزئیات مورد نظر پروژه، از جمله روکش طبیعی چوب، رنگ و پرداخت نهایی، چرم، نوع و گام دوخت، قطعات استیل، اتصالات، درزها، لبه‌ها و سایر جزئیات اجرایی ساخته شود؛ به نحوی که امکان ارزیابی واقعی کیفیت ساخت و توان اجرایی سازنده فراهم گردد.

نمونه ساخته شده از نظر کیفیت ساخت، دقت و ظرافت اجرا، کیفیت اتصالات و درزها، اجرای روکش چوب و پرداخت نهایی، کیفیت اجرای چرم و دوخت، اجرای قطعات استیل و میزان انطباق با نقشه‌ها، رندرهای مصوب و نمونه‌های مرجع مورد بررسی و تأیید عوامل فنی پروژه قرار خواهد گرفت.

نمونه اجرایی تأیید شده، به عنوان معیار و مرجع کیفیت ساخت در تولید نهایی کلیه میزها ملاک عمل خواهد بود و کیفیت محصول نهایی نباید پایین‌تر از نمونه تأیید شده باشد.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



۱۱- جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد

با توجه به ماهیت سفارشی میزها، جزئیات خاص طراحی و سطح کیفی مورد انتظار، حضور نماینده فنی و اجرایی شرکت کنندگان در جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد نهایی قیمت الزامی است. در این جلسه نقشه‌ها، دیتیل‌ها و رندرهای پروژه بررسی شده و توضیحات تکمیلی درباره منطق طراحی، کیفیت مورد انتظار، متریکال‌ها، نحوه ساخت، جزئیات اجرایی، اتصالات، پرداخت، نصب و سایر ملاحظات پروژه ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه برخی ظرایف طراحی و اجرایی صرفاً از طریق نقشه و مدارک مکتوب قابل انتقال کامل نیست، توضیحات ارائه شده در این جلسه بخشی از مبانی فنی تهیه پیشنهاد محسوب می‌شود. شرکت کنندگان موظف‌اند کلیه ابهامات و سؤالات خود را پیش از ارائه پیشنهاد نهایی مطرح نمایند. ارائه پیشنهاد نهایی به منزله مطالعه اسناد و آگاهی از الزامات فنی اعلام شده خواهد بود.

۱۲- بازدید و کنترل شرایط محل

در صورت درخواست کارفرما یا طراح، شرکت کننده موظف است پیش از ارائه پیشنهاد یا پیش از آغاز ساخت از محل پروژه بازدید نماید. ابعاد حساس و مؤثر بر ساخت و نصب باید پیش از تولید کنترل شوند. در صورت مشاهده مغایرت میان ابعاد محل و مدارک اجرایی، موضوع باید پیش از ساخت به اطلاع عوامل پروژه برسد.

۱۳- کنترل کیفیت ساخت

کلیه مراحل ساخت و اجرای میزها باید تحت کنترل کیفی مستمر قرار گیرد و کیفیت متریکال، دقت ساخت، ابعاد و فرم هندسی، اتصالات، درزها، لبه‌ها، روکش طبیعی چوب، رنگ و پرداخت نهایی، اجرای چرم، نوع و کیفیت دوخت، قطعات استیل، کانال تجهیزات و سایر جزئیات اجرایی، مطابق نقشه‌ها، دیتیل‌های اجرایی، رندرهای مصوب، مشخصات فنی و نمونه‌های مرجع تأیید شده کنترل و اجرا گردد.

وجود اختلاف محسوس نسبت به نمونه تأیید شده می‌تواند موجب عدم تأیید قطعه و الزام به اصلاح یا تعویض آن گردد.

۱۴- بسته‌بندی، حمل و حفاظت

مسئولیت بسته‌بندی مناسب کلیه قطعات به منظور جلوگیری از آسیب، خط و خش، شکستگی، رطوبت یا تغییر شکل در زمان حمل بر عهده سازنده خواهد بود. سطوح چوبی، چرمی و استیل باید تا پایان نصب به‌طور مناسب محافظت شوند. هرگونه آسیب ناشی از بسته‌بندی، حمل، تخلیه یا نصب باید توسط سازنده و بدون ایجاد تغییر در کیفیت مورد انتظار اصلاح یا در صورت لزوم قطعه مربوطه تعویض شود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



۱۵- نصب و رگلاژ

کلیه عملیات نصب، مونتاژ و رگلاژ نهایی میزها شامل جانمایی دقیق، تراز نمودن، تنظیم و اتصال ماژول‌ها، کنترل هم‌راستایی و پیوستگی سطوح، تنظیم درزها و فواصل، کنترل اتصالات، رفع نواقص احتمالی ناشی از حمل و نصب، نظافت نهایی و تحویل کامل و سالم میزها، بر عهده پیمانکار بوده و باید مطابق نقشه‌های اجرایی، جزئیات مصوب و نظر عوامل فنی پروژه انجام پذیرد.

۱۶- عدم تغییر در طراحی بدون تأیید

هیچ‌گونه تغییر در فرم، ابعاد مؤثر، تناسبات، متریال، رنگ، نوع پوشش، چرم، دوخت، استیل، نحوه اتصال یا سایر اجزای مؤثر بر ظاهر و عملکرد میزها بدون تأیید قبلی مجاز نیست.

در صورتی که سازنده به دلایل فنی روش اجرایی یا جزئیات جایگزینی پیشنهاد نماید، پیشنهاد باید پیش از اجرا ارائه و تأیید شود. اجرای تغییر بدون تأیید می‌تواند موجب عدم پذیرش قسمت مربوطه گردد.

۱۷- مبنای ارائه پیشنهاد قیمت

پیشنهاد قیمت باید بر اساس کلیه نقشه‌ها، دیتیل‌های اجرایی، رندهای مصوب، مشخصات فنی، نمونه‌های مرجع، مقادیر و الزامات مندرج در اسناد مناقصه و با احتساب کلیه هزینه‌های ساخت، تأمین متریال، حمل، نصب، رگلاژ و تحویل کامل کار ارائه گردد. پیشنهاددهنده موظف است هرگونه موردی را که به تشخیص وی در اسناد دارای ابهام بوده یا می‌تواند موجب تغییر قابل توجه در قیمت گردد، پیش از ارائه پیشنهاد نهایی مطرح نماید.

۱۸- برنامه زمان‌بندی

پیشنهاددهنده موظف است همراه با پیشنهاد فنی و مالی خود، مدت زمان مورد نیاز برای تهیه نمونه و سمپل‌بورد، ساخت نمونه اجرایی میز دونفره، اعمال اصلاحات احتمالی، تأمین متریال، تولید انبوه، حمل، نصب و رگلاژ نهایی را به صورت تفکیک شده و مشخص اعلام نماید. مبنای محاسبه مدت زمان تولید انبوه، تاریخ تأیید نمونه نهایی و ابلاغ شروع تولید از سوی کارفرما خواهد بود.

۱۹- مدارک پیشنهادی جهت بررسی توان فنی شرکت‌کنندگان

به‌منظور امکان ارزیابی مناسب توان فنی، پیشنهاد دهنده موظف است همراه با پیشنهاد خود، سوابق و رزومه مرتبط، نمونه کارهای مشابه، مشخصات و توانمندی‌های فنی و کارگاهی، اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید، مشخصات متریال پیشنهادی و سایر مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی توان فنی و اجرایی را ارائه نماید.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۲۰- اسناد و مدارک پیوست

نقشه‌های اجرایی، پلان جانمایی و تیپ‌بندی میزها، نقشه‌های ابعادی، سکشن‌ها و دیتیل‌های اجرایی میزها، رندرهای مصوب و سایر مدارک فنی ارائه شده، جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و مبنای بررسی فنی، ارائه پیشنهاد قیمت، ساخت نمونه و اجرای نهایی کار می‌باشند. پیشنهاددهندگان موظف‌اند پیش از ارائه پیشنهاد، کلیه نقشه‌ها و مدارک پیوست را به‌طور کامل بررسی نموده و هرگونه ابهام، مغایرت یا نیاز به توضیح تکمیلی را در جلسه توجیه فنی مطرح نمایند. ارائه پیشنهاد قیمت به منزله مطالعه و بررسی کامل اسناد و مدارک فنی پیوست و آگاهی از الزامات اجرایی پروژه خواهد بود. پیوست‌ها: پلان جانمایی و کدگذاری مجموعه‌های میز سالن اصلی، نقشه‌ها و دیتیل‌های اجرایی میزها، سکشن‌ها و جزئیات ساخت، رندرهای مصوب پروژه و سایر مدارک فنی مرتبط.

۲۱- ملاک نهایی کیفیت اجرا

نمونه‌های متریال تأییدشده، Sample Board، نمونه اجرایی میز دونفره، نقشه‌ها، دیتیل‌های اجرایی و رندرهای مصوب، در کنار مشخصات مندرج در این سند، مجموعه مبانی کنترل کیفیت کار را تشکیل خواهند داد. تمامی تولیدات باید از نظر کیفیت ساخت و ظاهر با نمونه تأییدشده هماهنگ باشند. هدف نهایی، دستیابی به محصولی با کیفیت ساخت بالا، اجرای دقیق جزئیات، هماهنگی کامل با طراحی معماری و کیفیت متناسب با جایگاه سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است



ساخت، تأمین، حمل و نصب دیوارپوش چرمی سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی ایران

مشخصات فنی و الزامات اجرایی

مشخصات فنی، کیفی و اجرایی مربوط به ساخت، تأمین کلیه متریال و ملزومات، نمونه سازی، حمل، نصب، تنظیم و تحویل نهایی دیوارپوش چرمی و پروفیل های دکوراتیو سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی ایران است. کلیه عملیات باید مطابق نقشه ها، دیتیل های اجرایی، رندرهای مصوب، نمونه های تأیید شده و نظر عوامل فنی پروژه انجام شود.

دیوارپوش های چرمی مطابق نقشه ها در تیپ های مختلف شامل سطوح صاف عمودی، بخش های سقفی، سطوح منحنی (Curve) و پوشش دور ستون ها با فرم منحنی اجرا می شوند. قرنیز U شکل با نمای ۶ سانتی متر در پایین دیوارپوش (ضلع دارای پرده و روبه روی سن به صورت دیوار ساده باقی خواهد ماند، لیکن قرنیز U شکل با نمای ۶ سانتی متر به صورت مستقل در این ضلع برای حفظ پیوستگی بصری دور سالن اجرا می گردد) پروفیل U دکوراتیو ۲ سانتی متری قسمت بالایی دیوارپوش و پروفیل های U میانی با نمای ۱ سانتی متر در ترازها و فواصل مشخص شده در نقشه ها اجرا خواهند شد.

۱- دامنه عملیات

- دامنه عملیات پیمانکار شامل کلیه اقدامات لازم برای اجرای کامل و آماده بهره برداری موضوع کار بوده و حداقل شامل موارد زیر است:
- مطالعه کامل نقشه ها، دیتیل ها، رندر ها و مدارک فنی و شرکت در جلسه توجیه فنی
 - بازدید از محل، برداشت ابعاد واقعی و کنترل وضعیت دیوارها، گوشه ها، سقف، پرده و موانع اجرایی
 - تهیه نقشه کارگاهی و الگوی تقسیم بندی پنل ها و اخذ تأیید پیش از ساخت
 - تهیه Sample Board شامل چرم، نخ و دوخت، متریال زیرسازی و نمونه رنگ و پرداخت پروفیل ها
 - ساخت نمونه اجرایی در مقیاس واقعی و اعمال اصلاحات مورد نظر پیش از تولید و اجرای اصلی
 - تأمین چرم، صفحات زیرکار، کلاف، پروفیل U بالایی ۲ سانتی متری، قرنیز U شکل ۶ سانتی متری، پروفیل های U میانی ۱ سانتی متری، نبشی ها، اتصالات و کلیه ملزومات
 - ساخت پنل ها، اجرای دوخت، نصب زیرسازی، پروفیل ها و دیوارپوش ها با اتصالات مخفی
 - بسته بندی، حمل، تخلیه، انتقال مصالح و قطعات به طبقه دوم و حفاظت تا تحویل نهایی
 - رفع نواقص، نظافت و تحویل کامل کار مطابق نمونه و مدارک مصوب

۲- حدود کار و مبنای اندازه گیری

حدود دقیق دیوارپوش های صاف، سقفی، منحنی (Curve)، پوشش دور ستون ها، شکست ها، بازشوها، گوشه ها و مسیر کلیه پروفیل ها مطابق نقشه های اجرایی و برداشت نهایی محل تعیین می شود. مقادیر اولیه جدول پیشنهاد مالی باید پیش از عقد قرارداد با متره نقشه ها و صورت جلسه برداشت کارگاهی کنترل و تکمیل گردد. مترمربع هر تیپ دیوارپوش شامل کلیه لایه های زیرکار، لایه نرم، چرم، دوخت، چسب، بست و اتصال مخفی و متعلقات لازم برای همان هندسه است. مترطول پروفیل ها و قرنیزها نیز شامل برش، فارسی بر، اتصال، قطعات رابط، زیرسازی و نصب کامل خواهد بود؛ مگر آنکه در جدول مالی به صراحت ردیف جداگانه ای درج شده باشد.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :



۴- الزامات عمومی زیرسازی

زیرسازی باید متناسب با وضعیت موجود دیوار و وزن مجموعه طراحی و اجرا شود و سطحی کاملاً شاقول، هم تراز، پایدار و بدون تابیدگی برای نصب پنل‌ها فراهم نماید. نوع و ضخامت اجزای زیرسازی و روش اتصال به دیوار باید در نقشه کارگاهی و نمونه اجرایی ارائه و تأیید شود.

تمامی اتصالات اصلی باید مخفی، مستحکم و قابل کنترل باشند. استفاده از پیچ، بست یا جوش نمایان در سطوح قابل رؤیت مجاز نیست. روش اجرا باید امکان بازکردن موضعی پنل‌ها برای تعمیر یا دسترسی احتمالی را، در محل‌هایی که عوامل فنی تعیین می‌کنند، فراهم سازد.

۵- مشخصات دیوارپوش چرمی

قسمت‌های مشخص شده در نقشه‌ها و رندها با چرم مصنوعی درجه یک و مناسب فضای داخلی پرتردد اجرا می‌شوند. چرم باید دارای رنگ و بافت یکنواخت، مقاومت مناسب در برابر سایش و کشش، قابلیت نظافت و پایداری کافی در محل دوخت و لبه‌ها باشد. رنگ، بافت، میزان ماتی، میزان برجستگی و حس نهایی سطح صرفاً بر اساس نمونه فیزیکی تأیید شده تعیین می‌شود. استفاده از چرم بیش از حد براق، دارای موج، چروک، اختلاف رنگ، آسیب سطحی یا کیفیت پایین مجاز نیست. کشیدن و تثبیت چرم باید به گونه‌ای باشد که سطح نهایی صاف و یکنواخت باقی بماند و در لبه‌ها، گوشه‌ها و مجاورت پروفیل‌ها جمع‌شدگی، بادکردگی یا تغییر فرم ایجاد نشود.

۶- دوخت و تقسیم‌بندی پنل‌ها

الگوی تقسیم‌بندی پنل‌ها، محل درزها و خطوط دوخت مطابق نقشه‌ها، رندهای مصوب و نقشه کارگاهی تأیید شده اجرا می‌شود. خطوط افقی و عمودی باید در مجاورت یکدیگر کاملاً هم‌راستا باشند و در گوشه‌ها و شکست‌ها پیوستگی بصری خود را حفظ کنند. نوع نخ، رنگ نخ، گام دوخت، فرم لبه و میزان فرورفتگی یا برجستگی خطوط بر اساس نمونه مصوب تعیین می‌شود. دوخت باید منظم، مستقیم و یکنواخت و فاقد موج، کشیدگی، پارگی یا اختلاف فاصله باشد. اتصال کلاف به دیوار باید با پلित، لقمه یا بست موضعی مخفی و عقب‌نشسته انجام شود؛ به نحوی که از روبه‌رو هیچ پیچ، بست یا اتصال قابل مشاهده نباشد. داخل فاصله سایه باید تیره، تمیز و بدون مصالح اضافی، لکه چسب یا ناهمواری اجرا گردد. نوع نهایی اتصال مطابق دیتیل مصوب و شرایط واقعی دیوار تعیین می‌شود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۷- پروفیل U بالای دیوارپوش

پروفیل U دکوراتیو با نمای ۲۰ میلی متر با رنگ شامپاینی در لبه بالایی دیوارپوش های چرمی الزامی است. پروفیل باید در امتداد هر ضلع کاملاً مستقیم، هم تراز و یکنواخت اجرا شود و اتصالات طولی، گوشه ها و فارسی برها با حداقل درز قابل رؤیت پرداخت شوند. اجرای پروفیل U دو سانتی متری در لبه بالایی دیوارپوش قطعی و الزامی است و حذف آن مجاز نیست. پیمانکار موظف است زیرسازی و لبه بالایی دیوارپوش را به گونه ای طراحی و اجرا کند که پروفیل U کاملاً مستقیم، هم تراز، پیوسته و بدون موج نصب شود. هزینه تأمین و اجرای کامل این پروفیل باید در پیشنهاد مالی منظور گردد.

۸- قرنیز U شکل ۶ سانتی متری

در پایین دیوارپوش های چرمی، قرنیز دکوراتیو به صورت پروفیل U با نمای ۶۰ میلی متر (۶ سانتی متر) با رنگ شامپاینی مطابق نقشه ها اجرا می شود. قرنیز باید کاملاً مستقیم، هم تراز، پیوسته و با اتصالات و فارسی برهای دقیق اجرا شده و از نظر جنس، رنگ و پرداخت با سایر پروفیل های دکوراتیو مجموعه هماهنگ باشد. جزئیات اتصال و زیرسازی باید مخفی بوده و پیش از اجرا در نقشه کارگاهی و نمونه تأیید شود.

۹- قرنیز U شکل ۶ سانتی متری در ضلع دیوار ساده

در ضلع دارای پرده و روبه روی سن که فاقد دیوارپوش چرمی است، قرنیز U شکل ۶ سانتی متری به صورت مستقل اجرا می شود تا خط دکوراتیو پیرامون سالن پیوسته باقی بماند. مقطع، رنگ، پرداخت، تراز و ارتفاع نصب این قرنیز باید دقیقاً با قرنیز اضلاع دیوارپوش دار هماهنگ باشد.

۱۰- پروفیل U میانی ۱ سانتی متری

در بخش های مشخص شده در نقشه، پروفیل های U میانی با نمای ۱۰ میلی متر (۱ سانتی متر) با رنگ شامپاینی در ترازها و فواصل مختلف اجرا می شوند. محل، تعداد، امتداد و فاصله این پروفیل ها تابع نقشه های اجرایی و تقسیم بندی نهایی پنل ها است و پیمانکار موظف است پیش از ساخت، جانمایی کامل آن ها را در نقشه کارگاهی ارائه نماید. خطوط U میانی باید در مجاورت سطوح صاف، Curve و ستون ها پیوستگی بصری خود را حفظ کنند.

۱۱- گوشه ها، اتصالات و پرداخت پروفیل ها

تمامی گوشه ها، تقاطع ها، برگشت ها و قطعات انتهایی باید بر اساس دیتیل مصوب و با برش و اتصال دقیق اجرا شوند. لبه خام، جوش پرداخت نشده، پلیسه، اختلاف رنگ، اختلاف تراز یا شکست نامنظم در خطوط قابل قبول نیست. جنس، رنگ و نوع پرداخت نهایی پروفیل ها بر اساس نمونه ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید طراح تعیین می شود. کلیه قطعات مربوط به یک امتداد باید از نظر رنگ، بافت و میزان ماتی هماهنگ باشند.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۱۲ - نمونه متریال و نمونه اجرایی

پیش از شروع اجرای اصلی، پیمانکار باید Sample Board کامل و یک نمونه اجرایی در مقیاس واقعی تهیه نماید. نمونه اجرایی باید حداقل شامل یک بخش دیوارپوش چرمی، یک خط دوخت، محل اتصال دو پنل، گوشه جانبی با فاصله سایه ۲۰ میلی متر، نبشی کلاف، پروفیل U بالای ۲ سانتی متری، قرنیز U شکل ۶ سانتی متری و یک نمونه از پروفیل U میانی ۱ سانتی متری باشد. نمونه باید امکان بررسی و تأیید مقطع، رنگ، پرداخت، نحوه اتصال و کیفیت اجرای هر سه تیپ پروفیل U شامل پروفیل بالای ۲ سانتی متری، قرنیز ۶ سانتی متری و پروفیل میانی ۱ سانتی متری را فراهم کند. این پروفیل ها بخش قطعی طرح بوده و حذف یا تغییر ابعاد آن ها بدون تأیید طراح مجاز نیست. هرگونه اصلاح مورد نظر باید در نمونه اعمال و تأیید کتبی نمونه اخذ گردد. نمونه تأیید شده معیار کنترل کیفیت کل کار خواهد بود.

۱۳ - جلسه توجیه فنی و بازدید محل

حضور نماینده فنی و اجرایی شرکت کنندگان در جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد مالی الزامی است. نقشه ها، رندر ها، نمونه های مرجع، نحوه تقسیم بندی پنل ها، کیفیت چرم و دوخت، جزئیات پروفیل ها، سطوح Curve، پوشش دور ستون ها و شرایط نصب در این جلسه تشریح و بررسی خواهند شد. پیشنهاد دهنده موظف است پیش از ارائه قیمت، محل پروژه را بازدید و ابعاد، وضعیت دیوارها، دسترسی حمل، شرایط طبقه دوم، مسیر پرده و سایر محدودیت های مؤثر بر اجرا را بررسی کند. ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی از شرایط قابل مشاهده محل خواهد بود.

۱۴ - هماهنگی با سایر اجزای پروژه

پیمانکار موظف است پیش از ساخت و نصب، محل تلاقی دیوارپوش و پروفیل ها با پرده، سقف، کف، قرنیز، درها، دریچه ها، تجهیزات برقی، صوتی و تصویری و سایر اجزای معماری را کنترل و هماهنگ نماید. هرگونه بازشو، تقویت یا قطعه دسترسی باید پیش از اجرا تعیین و در نقشه کارگاهی منعکس شود.

۱۵ - کنترل کیفیت ساخت و نصب

کیفیت متریال، زیرسازی، ابعاد، تراز، شاقول، اتصالات، درزها، دوخت، کشش چرم، گوشه ها، خط سایه و پروفیل های دکوراتیو باید در تمام مراحل کنترل شود. اختلاف محسوس با نمونه تأیید شده، موج سطح، درز نامنظم، ناهماهنگی خطوط یا مشاهده اتصالات می تواند موجب عدم تأیید و الزام به اصلاح یا تعویض بخش مربوطه شود.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۱۶- بسته بندی، حمل، حفاظت و نصب

مسئولیت بسته بندی، حمل، تخلیه و انتقال ایمن قطعات تا محل نصب در طبقه دوم بر عهده پیمانکار است. سطوح چرمی و پروفیل ها باید تا پایان نصب در برابر رطوبت، گردوغبار، ضربه، خراش و تغییر شکل محافظت شوند. نصب باید با ابزار و روش مناسب انجام شود و هیچ آسیبی به دیوارها، سقف، کف، پرده یا تأسیسات موجود وارد نگردد. رفع هرگونه آسیب یا نقص ناشی از ساخت، حمل یا نصب بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۷- عدم تغییر بدون تأیید

هیچ گونه تغییر در تقسیم بندی پنل ها، ابعاد مؤثر، رنگ و بافت چرم، نوع دوخت، ضخامت ظاهری، جنس یا پرداخت پروفیل ها، روش اتصال بدون تأیید قبلی عوامل فنی پروژه مجاز نیست. پیشنهادهای جایگزین باید پیش از اجرا همراه با نمونه و دیتیل ارائه و تأیید شوند.

۱۸- مبنای ارائه پیشنهاد قیمت

پیشنهاد قیمت باید بر اساس کلیه نقشه ها، رندهای مصوب، مشخصات فنی، نمونه های مرجع و الزامات این سند و با احتساب تأمین متریل، پرت، ساخت، زیرسازی، یراق و اتصالات، نمونه سازی، حمل، انتقال به طبقه دوم، نصب، حفاظت، رفع نقص و تحویل کامل ارائه شود.

پیشنهاددهنده موظف است هر مورد مبهم یا مؤثر بر قیمت را پیش از ارائه پیشنهاد نهایی مطرح نماید. مواردی که برای تکمیل متعارف و صحیح هر ردیف لازم است، حتی اگر به صورت جزء به جزء نام برده نشده باشد، باید در قیمت همان ردیف منظور شود.

۱۹- برنامه زمان بندی

پیشنهاددهنده باید مدت مورد نیاز برای بازدید و برداشت، تهیه نقشه کارگاهی، تأمین Sample Board، ساخت نمونه اجرایی، اعمال اصلاحات، تأمین متریل، ساخت، حمل و نصب نهایی را به صورت تفکیک شده اعلام نماید. شروع اجرای اصلی منوط به تأیید نمونه نهایی و ابلاغ کارفرما خواهد بود.

۲۰- مدارک پیشنهادی شرکت کنندگان

پیشنهاددهنده باید همراه پیشنهاد خود، رزومه و نمونه کارهای مرتبط، مشخصات متریل پیشنهادی، کاتالوگ چرم و پروفیل، روش پیشنهادی زیرسازی و اتصال، توان کارگاهی، برنامه زمان بندی و فهرست موارد احتمالی نیازمند هماهنگی را ارائه نماید.

۲۱- ملاک نهایی کیفیت اجرا

Sample Board تأیید شده، نمونه اجرایی مصوب، نقشه ها، دیتیل ها، رندهای پروژه و مفاد این سند در کنار یکدیگر مبنای کنترل و تحویل کار خواهند بود. کیفیت اجرای نهایی نباید از نمونه تأیید شده پایین تر باشد و تمامی اضلاع باید از نظر تراز، خطوط، رنگ، بافت و جزئیات اتصال هماهنگ و یکپارچه دیده شوند.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است



۲۲- ضوابط متره، صورت وضعیت و کنترل نهایی مقادیر

۱. مقادیر و مترژهای مندرج در جدول پیشنهاد مالی، مقادیر برآوردی اولیه بوده و مبنای قطعی پرداخت نهایی، مقادیر واقعی اجرا شده در محل و مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما خواهد بود.
 ۲. پس از اتمام عملیات، کلیه اقلام قابل اندازه گیری از جمله مترمربع انواع دیوارپوش، مترطول کلاف، قرنیز و پروفیل های U و سایر اقلام مرتبط، بر اساس کار اجرا شده مجدداً متره و در صورت جلسه نهایی ثبت می گردد.
 ۳. چنانچه مقدار واقعی اجرای هر ردیف نسبت به مقدار مندرج در اسناد مناقصه افزایش داشته باشد، مابه التفاوت بر اساس نرخ واحد همان ردیف به مبلغ صورت وضعیت اضافه خواهد شد و در صورت کاهش مقدار واقعی، مابه التفاوت متناظر از صورت وضعیت کسر می گردد.
 ۴. ردیف های مقطوع صرفاً در صورت تغییر دامنه کار، حذف یا اضافه شدن بخشی از عملیات و با دستور یا تأیید کتبی کارفرما و عوامل فنی پروژه قابل تعدیل خواهند بود. تغییر مقدار اقلام قابل اندازه گیری به تنهایی موجب تغییر نرخ واحد پیشنهادی نخواهد شد.
 ۵. صورت وضعیت و تسویه نهایی پس از کنترل مقادیر واقعی، تأیید کیفیت اجرا، رفع نواقص و تحویل کامل کار تنظیم خواهد شد.
- تذکر نهایی: کلیه نکات مهم، سؤالات و ابهامات فنی و اجرایی، از جمله جزئیات پروفیل های U، اتصالات، ترازها و فواصل، نحوه اجرای دیوارپوش های سطوح Curve و پوشش دور ستون ها و سایر موارد مؤثر بر قیمت، باید در جلسه توجیه فنی پیش از ارائه پیشنهاد مالی با طراح و عوامل فنی پروژه بررسی، هماهنگ و نهایی گردد.

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :





امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تأیید است

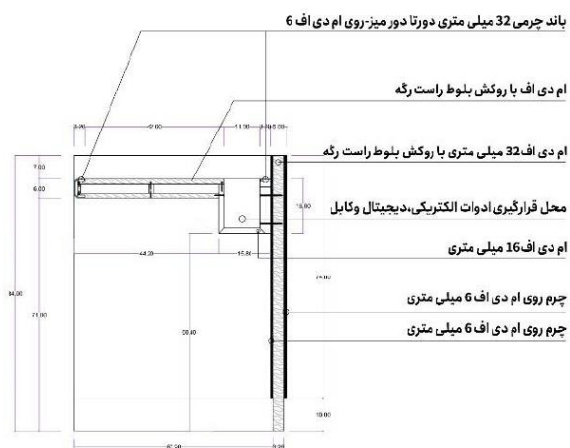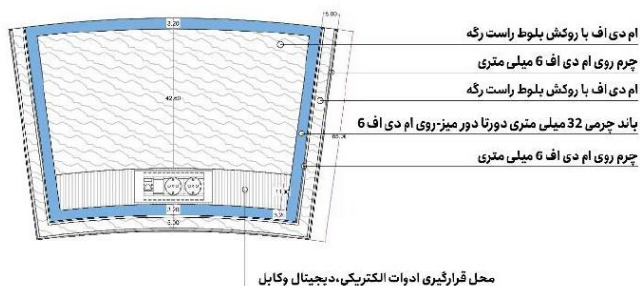

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :


امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است

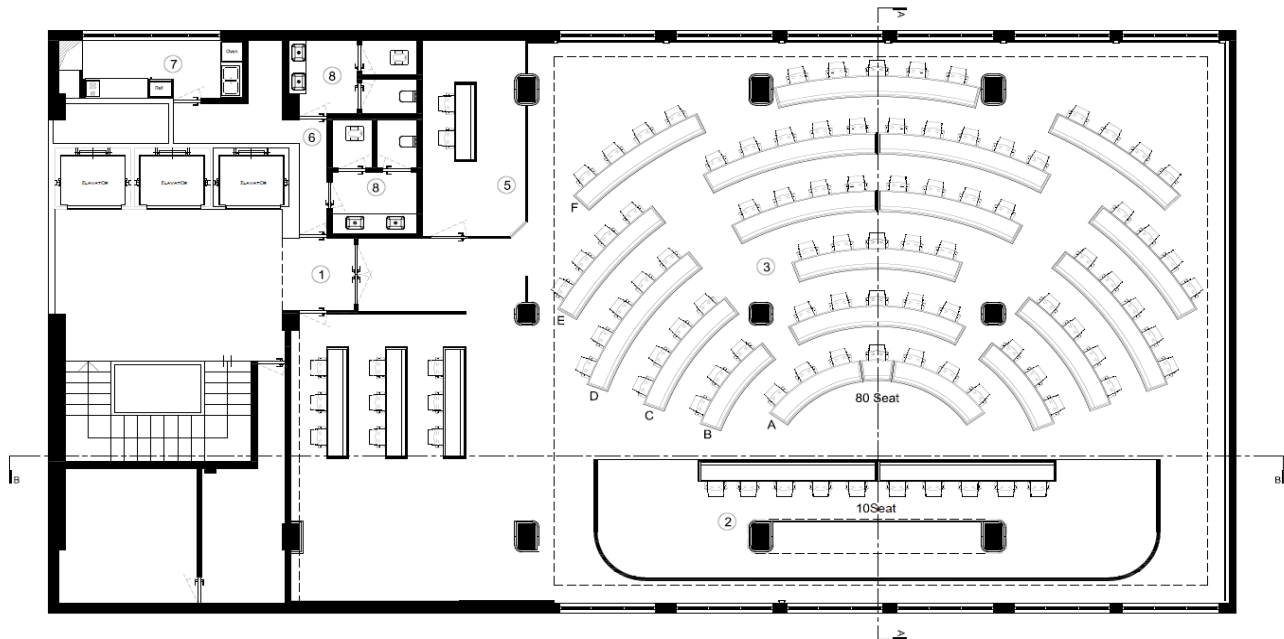

01 Architectural Plan

Client :Otagh Bazargani

Architect :Yasser Aminian

Project Name :Otagh Bazargani

Sheet Title: Architecture Plan

Scale :1/100

Sheet Number: 01

Revision:06

Dwg file name :Otagh-04.07.26-MM

Drawing :Meisam Mashayekhi

Date :1404/07/26


Spaces:

1. Entrance 2. Scene

3. Meeting room 4. Catering room

5. Control room 6. Corridor

7. Kitchen 8. W.C



اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :


امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است

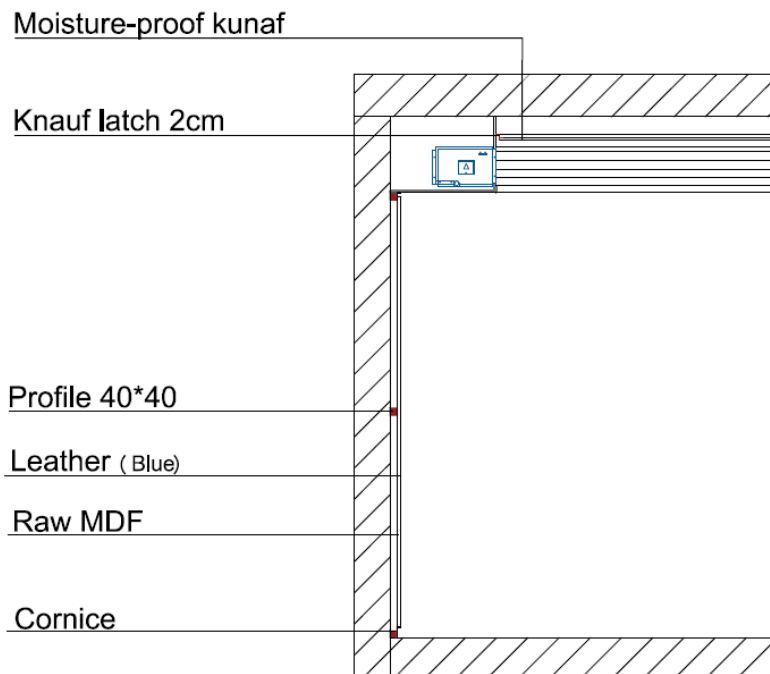

LEATHER WALL COVER DETAIL

اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۳۴۸۹۱۳ - شماره ثبت: ۴۱۰۳۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۰۵۶۸۹

مهر شرکت :

امضای تعهد آور :

تاریخ :

شماره تماس :

نام و نام خانوادگی :

اسناد مناقصه در ۲۱ صفحه مطالعه و مورد تایید است